

KOSZE NASTAWNE KSD SKŁADANE NA PŁASKO (stopki druciane)



Kosze przeznaczone głównie do składowania i ekspozycji luzem szybko rotujących produktów w sklepach i marketach.

Możliwe zastosowanie koszy:

- umieszczenie na półce regału,
- samodzielne postawienie na podłożu,
- nastawienie koszy jeden na drugi,
- montaż na podeście z kółkami.

Niewielkie wymiary po złożeniu koszy sprawiają, iż, gdy nie są używane, nie zabierają zbędnej powierzchni magazynowej.



Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier.



Dane techniczne: Konstrukcja kosza wykonana z drutów zgrzewanych. Dno wzmocnione dodatkowo płaskownikami zabezpiecza koszy przed odkształceniami pod znacznym obciążeniem. Podest wykonany z kształtowników.

Dopuszczalne obciążenie

(przy równomiernym rozłożeniu):


pojedynczy koszy - 100 kg,
trzy nastawione koszy - 100kg/50kg/50 kg.

| TYP KOSZA | WYMIARY (mm) | | | | |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|------|
| | Koszy | | | | |
| | a | b | c | d | e |
| 1210X670 H-400 | 1240 | 670 | 385 | 420 | 1205 |
| 600x640 H-400 | 600 | 620 | 365 | 400 | 560 |

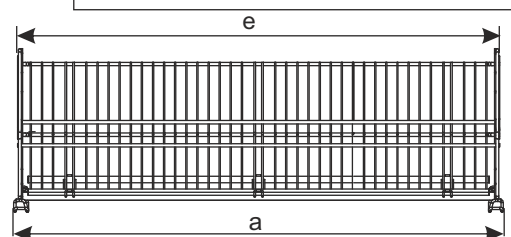

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Estetyczna przegroda z drutu służy do podzielenia koszy w dowolnym miejscu i umożliwia ekspozycję większej liczby różnych produktów. Podstawa jezdna sprawia, iż koszy stają się samodzielnym ruchomym regałem.



| NAZWA WYROBU | POKRYCIE | INDEKS |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| Koszy nastawny KSD 600x640 H-400 | cynk galwaniczny + lakier | 919-350- 906 |
| Koszy nastawny KSD 1210x670 H-400 | cynk galwaniczny + lakier | 919-350-935 |

| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | POKRYCIE | INDEKS |
|---|---------------------------|-------------|
| Przegroda koszy nastawnego 670 H-270 | cynk galwaniczny + lakier | 919-350-788 |
| Podest na kółkach do koszy KSD 1210x670 | cynk galwaniczny + lakier | 919-350-933 |

E4 WYPOSAŻENIE REGAŁÓW, REGAŁY