


Przegroda

do obudowy palety 1200x800



Przegroda pozioma

do obudowy palety 1200x800

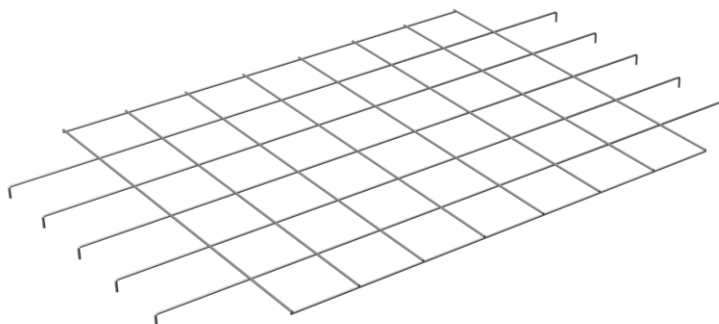

Nadstawka

do obudowy palety 1200x800



NAZWA WYROBU		INDEX
Przegroda H-766 (do obudowy palety 1200x800)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-525
Przegroda LIGHT H-684 (do obudowy palety 1200x800 LIGHT)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-744
Przegroda pozioma obudowy palety 1200x800 z kratką 120x120	cynk galwaniczny + lakier	919-350-781
Przegroda pozioma obudowy palety 1200x800 z kratką 100x100	cynk galwaniczny + lakier	919-350-857
Nadstawka 12x5 (1140x540)	chrom połysk	919-320-535
Nadstawka 12x5 (1140x540)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-821


*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu

Przegroda

do obudowy palety 1200x800

Funkcjonalna przegroda z drutu służąca do podzielenia obudowy na dwie osobne komory bez utrudniania dostępu poprzez uchylną ramkę na froncie obudowy. Umożliwia to składowanie i transport dwóch różnych produktów osobno w obrębie jednej obudowy.

WYMIARY:

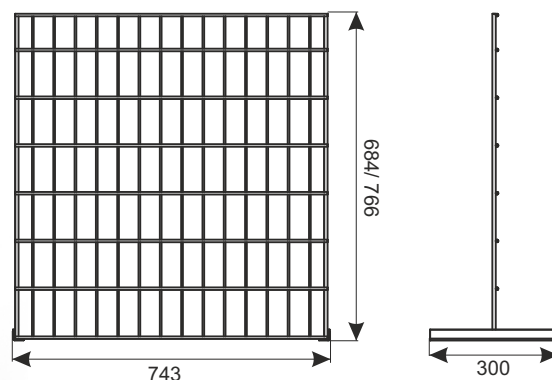

PARAMETRY:

Dane techniczne:

Przegroda stanowi wyposażenie dodatkowe i jest przystosowana do montażu na wyrobach:

- obudowa palety (zalecana przegroda H-766)
- obudowa palety LIGHT I (zalecana przegroda LIGHT H-684)
- obudowa palety LIGHT II (zalecana przegroda LIGHT H-684)

Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier.



Przegroda H-766
z obudową palety




Przegroda LIGHT H-684
z obudową palety LIGHT I



Przegroda LIGHT H-684
z obudową palety LIGHT II

Przegroda pozioma

do obudowy palety 1200x800

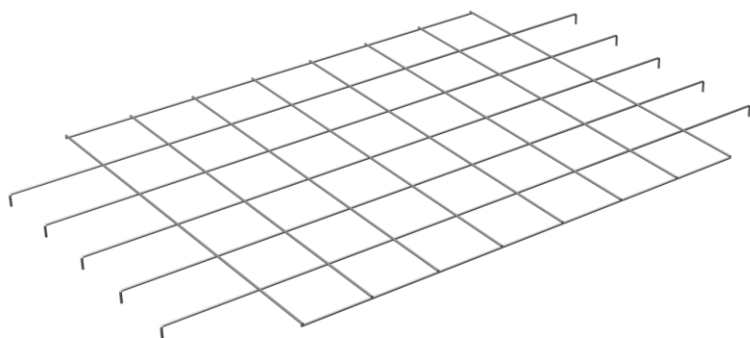

Przegroda pozioma z drutu umożliwia ułożenie wyrobów w kształcie rolki w pozycji pionowej i zapobiega ich przewracaniu się. W celu zapewnienia stabilności pionowego ułożenia wyrobów zaleca się montaż dwóch przegród poziomych w obudowie - jedna na dole obudowy, druga w górnej części obudowy.


Przegroda stanowi wyposażenie dodatkowe i jest przystosowana do montażu na wyrobach:
- obudowa palety 1200x800

WYMIARY:



PARAMETRY:

Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier.

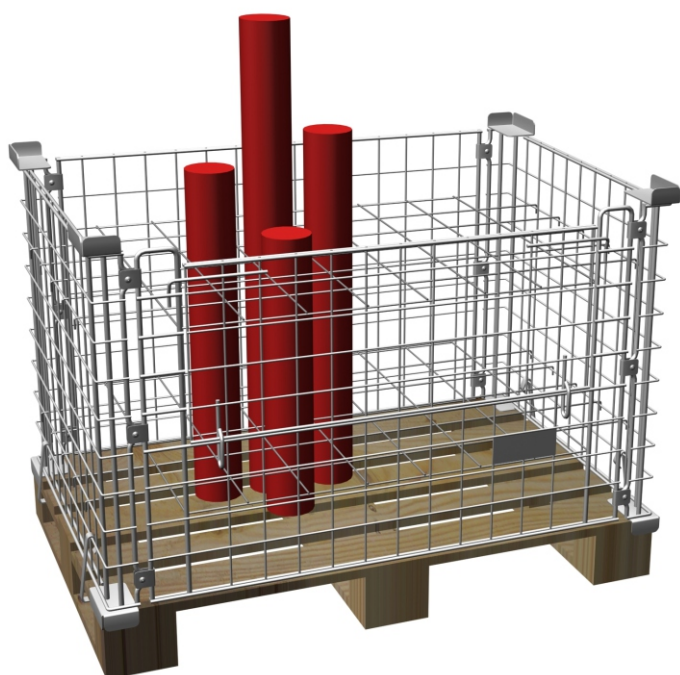

przykład zastosowania

BOKSY,

OBUDOWY PALET

Nadstawka

do obudowy palety 1200x800




Nadstawka montowana na obudowie palety 1200x800 LIGHT I

Nadstawka to prosty i niezawodny sposób na ekspozycję lekkich produktów o niewielkich gabarytach. Łatwy montaż na obudowie palety 1200x800 LIGHT I umożliwia ekspozycję większej liczby produktów oraz stanowi dodatkową powierzchnię sprzedażową.

Nadstawka może być montowana na:
- obudowie palety LIGHT I 1200x800.

WYMIARY:

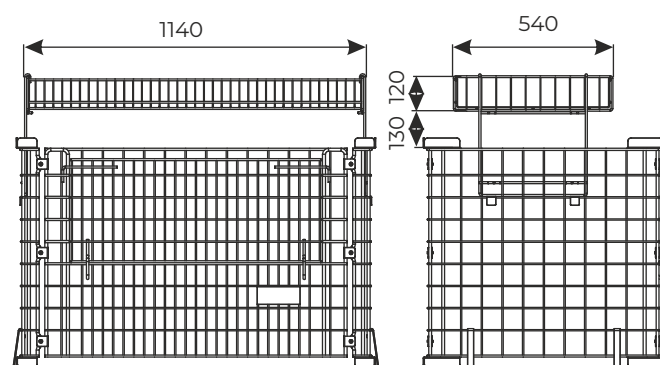

PARAMETRY:

Dane techniczne: kosz i uchwyty nadstawki wykonane są z drutu stalowego

Pokrycie standard: cynk galwaniczny lub chrom

Dopuszczalne obciążenie: 20 kg

*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu

Wszelkie prawa zastrzeżone
20.01.2026

**BOKSY,
OBUDOWY PALET**

DAMIX Sp z o.o.

ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 3, 87-500 Rypin, Polska
tel. +48 54 280 34 93
e-mail: damix@damix.pl, handel@damix.pl
www.damix.pl