BRAMKA MECHANICZNA WEJŚCIOWA

PORTA'M

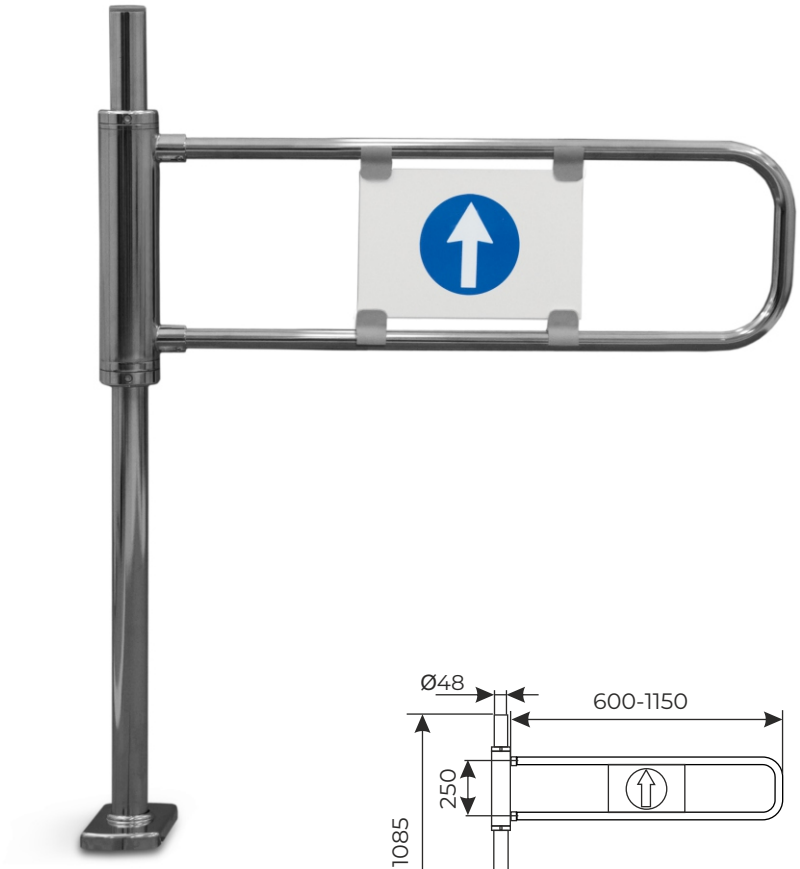

Bramka w zależności od zamontowanego rodzaju sprężyny występuje w opcji: prawa lub lewa - otwierana w prawą lub lewą stronę. Otwieranie bramki następuje poprzez popchnięcie ramienia bramki w kierunku wejścia. Zamknięcie bramki następuje samoczynnie.

Zamontowany system "antypanika" zabezpiecza przed otwarzeniem bramki w kierunku przeciwnym niż kierunek wejścia. System ten pozwala na awaryjne otwarzenie bramki pod odpowiednim naporem siły pomimo działającej blokady.

Bramka mocowana do podłoża.

WYMIARY:

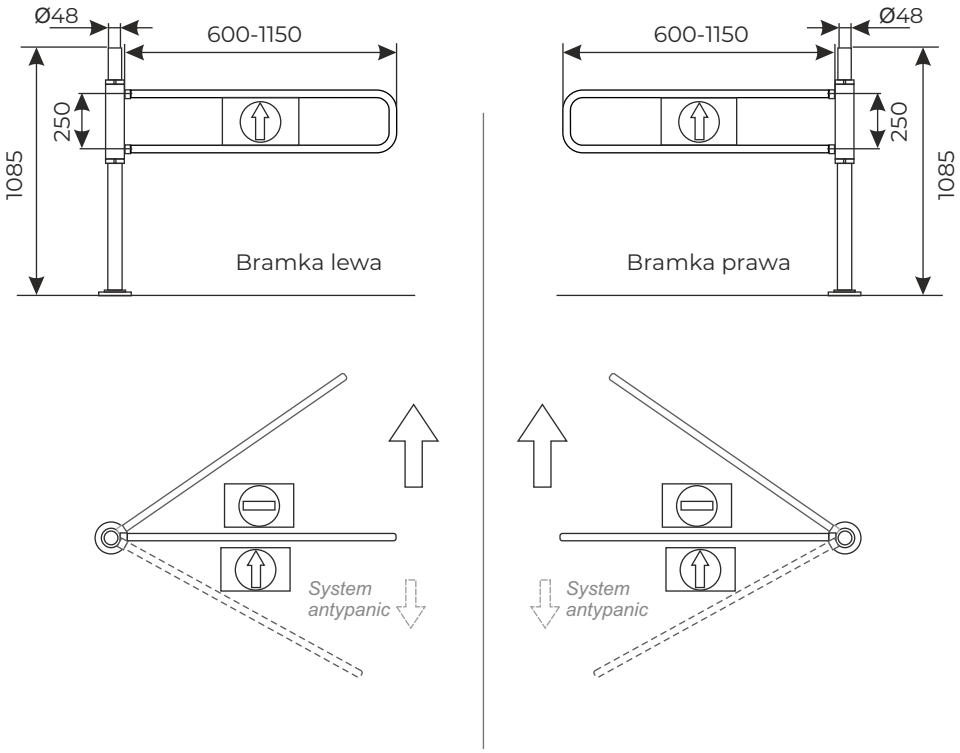

NAZWA WYROBU		INDEX
Bramka mechaniczna wejściowa Porta'm	chrom	BRAMKA_PORTA'M_L/P_CHROM

*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu

Wszelkie prawa zastrzeżone
20.01.2026

SYSTEM
PROWADZENIA KLIENTA

DAMIX Sp z o.o.
ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 3, 87-500 Rypin, Polska
tel. +48 54 280 34 93
e-mail: damix@damix.pl, handel@damix.pl
www.damix.pl