

KOSZE NASTAWNE



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KOSZY:

- umieszczenie na półce regału,
- samodzielne postawienie na podłożu,
- nastawienie koszy jeden na drugi,
- montaż na podeście z kółkami.



Kosze przeznaczone do składowania i ekspozycji w sklepach, marketach i magazynach.

PARAMETRY:

Dane techniczne: Konstrukcja kosza z drutów zgrzewanych. Dno wzmacniane dodatkowo płaskownikami zabezpiecza kosz przed odkształceniami. Stopki z drutu. Podest z kształtowników.

Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier, cynk galwaniczny + farba.

Dopuszczalne obciążenie


(przy równomiernym rozłożeniu):

pojedynczy kosz - 100 kg,

trzy nastawione kosze - 100kg/50kg/50 kg.

WYMIARY:

TYP KOSZA	WYMIARY (mm)				
	a	b	c	d	e
1200x600 H-365	1200	640	365	400	1160
1200x700 H-365	1230	700	365	400	1190
1300x800 H-390	1335	800	390	420	1295

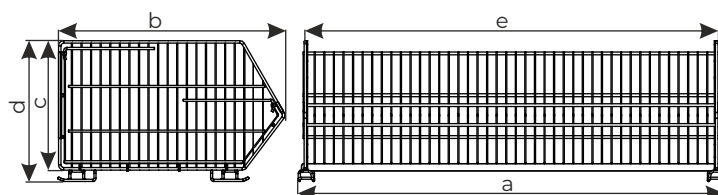


PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Estetyczna przegroda ułatwia segregację produktów. Podstawa jezdna sprawia, że kosze stają się samodzielnym ruchomym regałem.



Podest



Przegroda

NAZWA WYROBU		INDEX	INDEX
Kosz nastawny 1200x600 H-365	cynk + farba proszkowa	919-342-994	cynk + lakier 919-350-741
Kosz nastawny 1200x700 H-365	cynk + farba proszkowa	919-343-028	cynk + lakier 919-350-742
Kosz nastawny 1300x800 H-390	cynk + farba proszkowa	919-343-030	cynk + lakier -
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		INDEX	INDEX
Przegroda kosza nastawnego 600 H-310	cynk + farba proszkowa	919-342-995	cynk + lakier 919-350-779
Przegroda kosza nastawnego 700 H-310	cynk + farba proszkowa	919-343-029	cynk + lakier 919-350-743
Przegroda kosza nastawnego 800 H-265	cynk + farba proszkowa	919-343-031	cynk + lakier -
Podest na kołach do kosza nastawnego 1200x600	cynk + farba proszkowa	919-342-996	cynk + lakier 919-350-784

*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu

**KOSZE
NASTAWNE**

DAMIX Sp z o.o.

ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 3, 87-500 Rypin, Polska
tel. +48 54 280 34 93

e-mail: damix@damix.pl, handel@damix.pl

www.damix.pl