

OBUDOWA PALETY 1200x800



Możliwość piętrowania do czterech zestawów (obudowa z paletą) pozwala ograniczyć do 1/4 wykorzystywaną powierzchnię magazynową konieczną dla składowania takiej samej liczby produktów.

Ramka uchylna na frontowej albo bocznej ścianie zapewnia łatwy dostęp do towaru wewnątrz obudowy.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

przegroda H-766 (do obudowy palety 1200x800).




Obudowa w połączeniu z paletą drewnianą jest samodzielnym kontenerem i umożliwia składowanie oraz transport towarów luzem, przy użyciu palet.

W transporcie możliwość postawienia dwóch obudów wraz z paletami na sobie (wysokość łączna 2040 mm) umożliwia optymalne wykorzystanie objętości części ładunkowej pojazdu.

Możliwość dużego obciążenia pojedynczej obudowy sprawia, iż sprawdza się ona nie tylko jako pojemnik na lekkie produkty składowane luzem, lecz również jako stabilny system organizacji cięższych produktów na niewielkiej powierzchni przy zachowaniu łatwości ich przemieszczania.

Dzięki niewielkim wymiarom po złożeniu (grubość tylko 90 mm) obudowa, gdy nie jest używana, nie zabiera zbędnej powierzchni magazynowej.

WYMIARY:

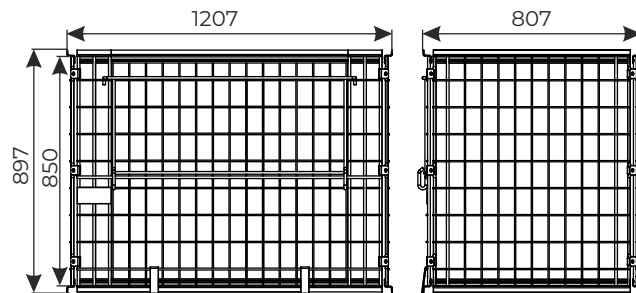

PARAMETRY:

Dane techniczne: Konstrukcja obudowy wykonana z prętów stalowych i siatek zgrzewanych. Od dołu i góry wykończona zetownikami. Na froncie lub boku ramka uchylna.

Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier.

Nośność:


(przy zastosowaniu europalet i równomiernym obciążeniu)

1 obudowa: 900kg;

2 obudowy: 900kg+750kg;

3 obudowy: 900kg+500kg+500 kg;

4 obudowy: 900kg+500kg+300kg+300 kg.

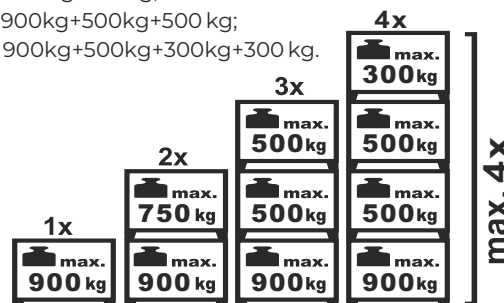

NAZWA WYROBU		INDEX
Obudowa palety 1200x800 (otwierana na boku 1200)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-652
Obudowa palety 1200x800 (otwierana na boku 800)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-658
NAZWA WYROBU		INDEX
Przegroda H-766 (do obudowy palety 1200x800)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-525

*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu