


OBUDOWA PALETY 1200x800 LIGHT I




Dzięki niewielkim wymiarom po złożeniu (grubość tylko 90 mm) obudowa, gdy nie jest używana, nie zabiera zbędnej powierzchni magazynowej.



Ramka uchylna na frontowej ścianie zapewnia łatwy dostęp do towaru wewnątrz obudowy.

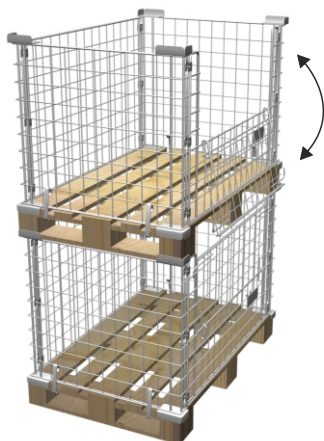

Możliwość piętrowania do czterech zestawów (obudowa z paletą) pozwala ograniczyć do 1/4 wykorzystywaną powierzchnię magazynową konieczną dla składowania takiej samej liczby produktów.

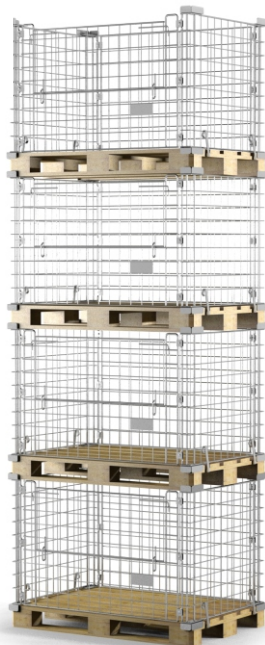


Obudowa w połączeniu z paletą drewnianą jest samodzielnym kontenerem i umożliwia składowanie oraz transport towarów luzem, przy użyciu palet.

W transporcie możliwość postawienia dwóch obudów wraz z paletami na sobie (wysokość łączna 1900 mm) umożliwia optymalne wykorzystanie objętości części ładunkowej pojazdu.

Możliwość dużego obciążenia pojedynczej obudowy sprawia, iż sprawdza się ona nie tylko jako pojemnik na lekkie produkty składowane luzem, lecz również jako stabilny system organizacji cięższych produktów na niewielkiej powierzchni przy zachowaniu łatwości ich przemieszczania.

WYMIARY:

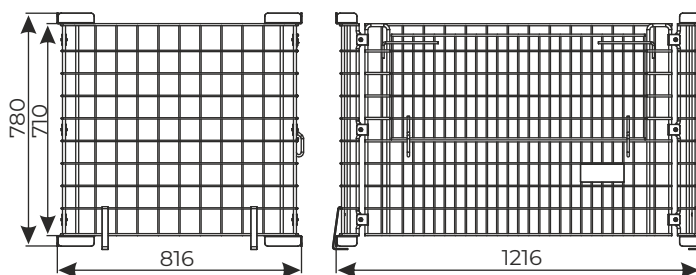

PARAMETRY:

Dane techniczne: Konstrukcja obudowy wykonana z prętów stalowych i siatek zgrzewanych. Od dołu i góry wykończona narożnikami z blachy. Na froncie ramka uchylna. Istnieje możliwość zakupu obudowy otwieranej na krótkim boku.

Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier.

Nośność:


(przy zastosowaniu europalet i równomiernym obciążeniu):

1 obudowa: 900kg;

2 obudowy: 900kg+750kg;

3 obudowy: 900kg+500kg+500 kg;

4 obudowy: 900kg+500kg+300kg+300 kg.

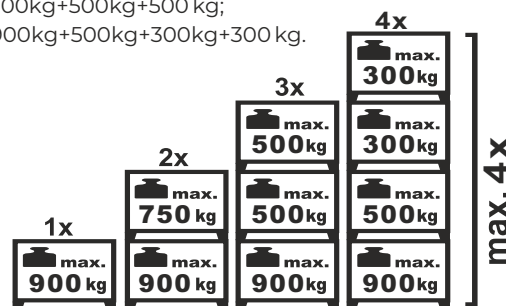

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- przegroda LIGHT H-684

(do obudowy palety 1200x800 LIGHT)

NAZWA WYROBU	INDEX
Obudowa palety 1200x800 LIGHT I	cynk galwaniczny + lakier 919-350-649
NAZWA WYROBU	INDEX
Przegroda LIGHT H-684 (do obudowy palety 1200x800 LIGHT)	cynk galwaniczny + lakier 919-350-744

*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu