


OBUDOWA PALETY 1200x800 LIGHT II



Obudowa w połączeniu z paletą drewnianą jest samodzielnym kontenerem i umożliwia składowanie oraz transport towarów luzem, przy użyciu palet. Ramka uchylna na frontowej albo bocznej ścianie zapewnia łatwy dostęp do towaru wewnątrz obudowy. Idealny pojemnik do regałów wysokiego składowania.

Obudowa składana na płasko na paletie 1200x800 czyni ten pojemnik łatwym w logistyce. Dzięki niewielkim wymiarom po złożeniu obudowa, gdy nie jest używana, nie zabiera zbędnej powierzchni magazynowej (aż 30 szt. na jednej paletie po złożeniu).

WYMIARY:

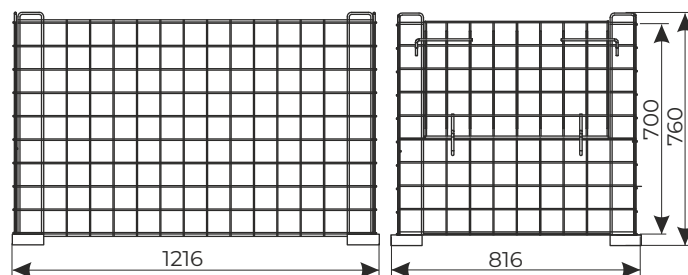


PARAMETRY:

Dane techniczne: Konstrukcja obudowy wykonana z prętów stalowych i siatek zgrzewanych. Od dołu wykończona narożnikami z blachy. W zależności od opcji obudowa posiada ramkę uchylną na dłuższym lub krótszym boku.

Pokrycie standard: cynk galwaniczny+lakier.

Nośność: 900 kg

(przy zastosowaniu europalety i równomiernym obciążeniu)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Przegroda LIGHT H-684 (do obudowy palety 1200x800 LIGHT)

NAZWA WYROBU		INDEX
Obudowa palety 1200x800 LIGHT II (otwierana na boku 1200)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-793
Obudowa palety 1200x800 LIGHT II (otwierana na boku 800)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-783
NAZWA WYROBU		INDEX
Przegroda LIGHT H-684 (do obudowy palety 1200x800 LIGHT)	cynk galwaniczny + lakier	919-350-744

*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu

BOKSY,

OBUDOWY PALET

Wszelkie prawa zastrzeżone
20.01.2026

DAMIX Sp z o.o.

ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 3, 87-500 Rypin, Polska

tel. +48 54 280 34 93

e-mail: damix@damix.pl, handel@damix.pl

www.damix.pl