

WYGRODZENIE


H-2000

(PLEXI Z KLEMMUFAMI)




Płyta z poliwęglanu 926x1878 mm.
Zalecana ilość klemmuf - 8 szt. na plexi.

WYMIARY I ELEMENTY SKŁADOWE WYGRODZENIA:

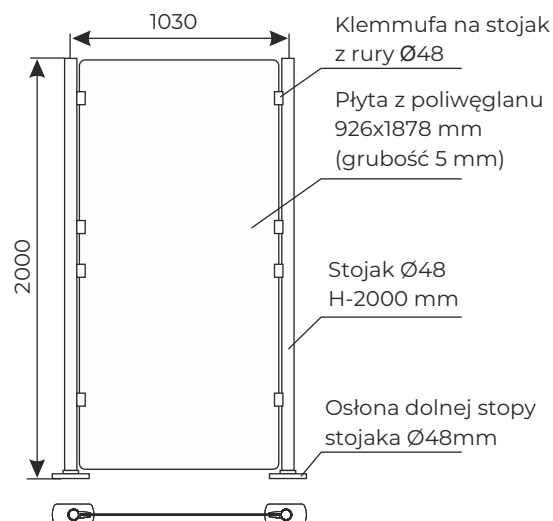

KONFIGURACJE :

KOMPLETNY STOJAK H-2000
(stojak z osłoną dolną stopą i klemmufami)

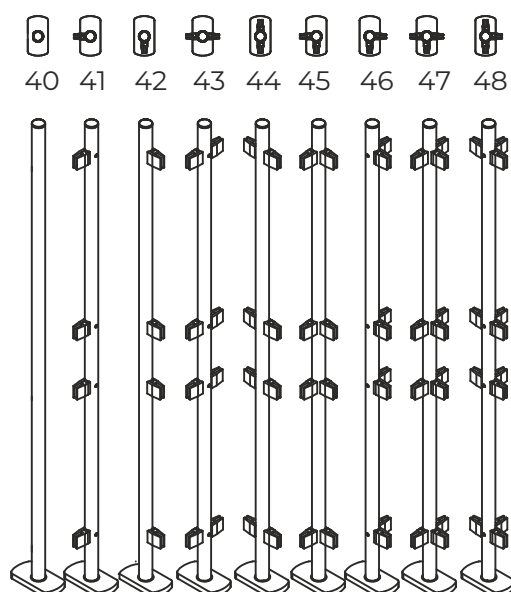

ELEMENTY SKŁADOWE WYGRODZENIA H-2000 mm:

		INDEX
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 40	chrom	919-320-630_V40
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 41	chrom	919-320-630_V41
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 42	chrom	919-320-630_V42
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 43	chrom	919-320-630_V43
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 44	chrom	919-320-630_V44
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 45	chrom	919-320-630_V45
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 46	chrom	919-320-630_V46
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 47	chrom	919-320-630_V47
Kompletny stojak Ø48 H-2000 mm nr 48	chrom	919-320-630_V48
Płyta z poliwęglanu 926x1878 mm	poliwęglan	PL_5,0X926X1878-P

*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu

Wszelkie prawa zastrzeżone
20.01.2026

SYSTEM
PROWADZENIA KLIENTA

DAMIX Sp z o.o.

ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 3, 87-500 Rypin, Polska
tel. +48 54 280 34 93

e-mail: damix@damix.pl, handel@damix.pl
www.damix.pl