




Wspornik T:

1. Podstawa wspornika T,
2. Łącznik wspornika




4. Zaślepka 38,0 mm (wykończenie do rury prostej 38x2,0 mm)



3. Łącznik krzyżakowy rur prostych




5. Rura prosta 38x2,0 mm

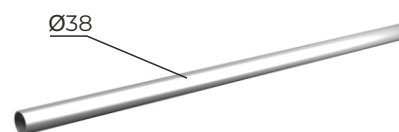

6. Narożnik 90




7. Narożnik 135

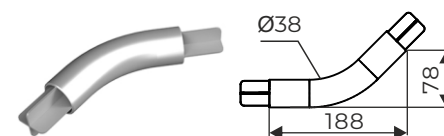

ELEMENTY SKŁADOWE:

Przykładowy schemat elementów składowych odbojnika przypodłogowego:

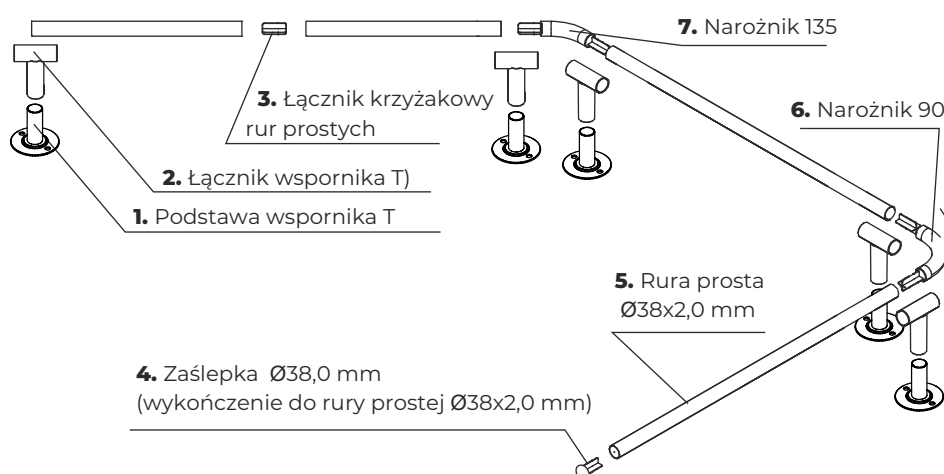

ODBOJNIK PRZYPODŁOGOWY - ELEMENTY SKŁADOWE:

Wspornik T: 1. Podstawa wspornika T,
2. Łącznik wspornika

stal nierdzewna

919-380-683

3. Łącznik krzyżakowy rur prostych

stal nierdzewna

919-380-678

4. Zaślepka 38,0 mm (wykończenie do rury prostej 38x2,0 mm)

stal nierdzewna

919-380-681

5. Rura prosta 38x2,0 mm

stal nierdzewna

R_A2_38x2,0-SZ320

6. Narożnik 90 (z łącznikami)

stal nierdzewna

919-380-685

7. Narożnik 135 (z łącznikami)

stal nierdzewna

919-380-687

*zdjęcie/rysunek przedstawia przykładową konfigurację wyrobu